


Z 1:2.5

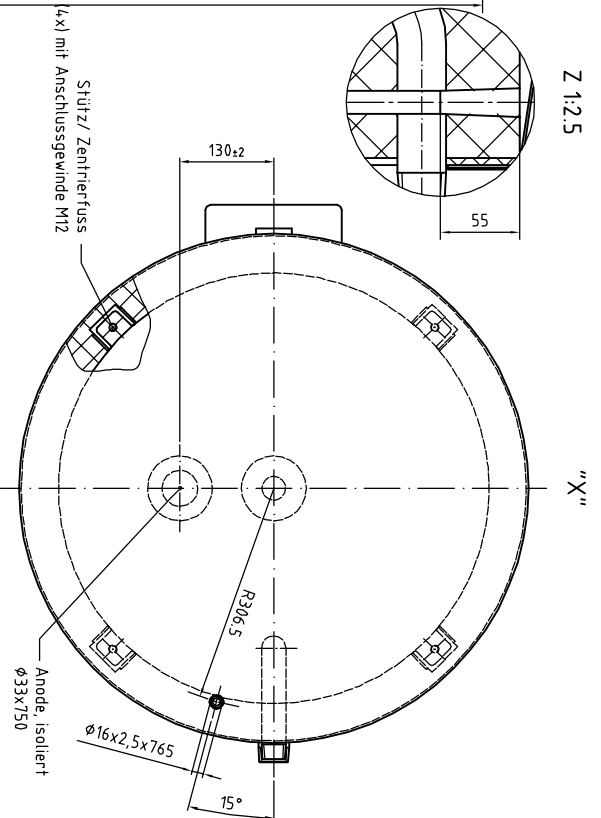

	Warmwasser	Heizwasser	Pufferwasser
Betriebsdruck:	10 bar	10 bar	3 bar
Prüfdruck:	13 bar	13 bar	4 bar
Betriebstemperatur:	95°C	110°C	95°C
Tauscherfläche:		3,15 m ²	
Nutzhalt:	277 l		100 l

Korrosionsschutz: Warmwasserspeicher emailliert gemäß DIN 4.7153

Pufferspeicher innen roh

Foliemantel in RAL-ähnlichen Farben.

Speicher- und Flanschabdeckung aus Kunststoff, Farbe schwarz

Fühlerkabel in Tauchrohr montiert.

Stellfüße M12 (4x) beigelegt.

Doppelniessel 1 1/4" (2x) beigelegt

Verpackung: Fußpalette, Kopfteil, in Folie geschrumpft.

Technische Änderungen vorbehalten

Beipack:

PWS 332 - 348620

Kombinationsspeicher